

Alarm 1

Alarm oder Licht Verz. aus



Last Relais 5




Last Relais 4



Grund/stellung Verfahren

Leer Signal Wasser Container

Alarm 2 (Schaltschrank-Türe etc)



Senden SMS von Schalter

Temperatur Solar-Paneel

Netzwerk und Internet über TCP/IP

Kühl/Reinigungs-Pumpe Solar-Paneel

Alarm 3

Alarm oder Licht Verz. aus

Alarm 4

Alarm oder Licht Verz. aus

Alarm 5

Alarm oder Licht Verz. aus

Verfahren Vertikal




Verfahren Horizontal



Für bessere Performance: Plus von Solar und Batterien kann extern gebrückt werden. Nur ein dünnes Kabel (0,1A) muß zu Klemme Batterie + gehen.

Last 1/2/3/4/5 (12/24V/48V)

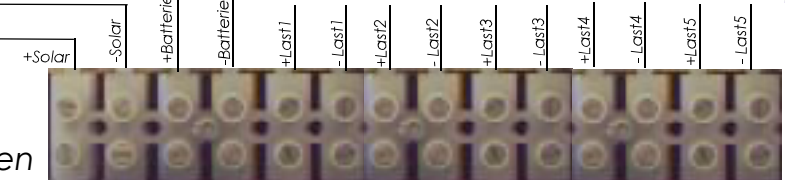

Ext.Strom-Messung

Schalter Ausgang aktiv trotz Batt.leer

Current/Counter (optional)

Telefon-Line (optional)

9pin Canon-Stecker 95/+5V Laden (optional)

Relais 5 220V direct



ext.Alarm Hupe 12V

Bewegungsmelder: Lampe oder Hochspannungsen.



Transformator zum Laden

# externe Verdrahtung Solar-System

Große Klemmen

220V Gerät: 220V in: Klemme 12; 220V Ausg: Klemme 8  
12/In  
18/Ausg.  
12/24V Gerät: Brücke 11+12; Minus:9

22/In  
23/Ausg.  
12/24V Gerät: 23=++12/24V 25=-Minus

50/Ausg.+ 52/DI4  
62/Ausg.+ 64/AI5

7/Ausg.+ 97/Minus  
Brücke von Klemme 11+12  
62/Ausg.+ 64/Eingang  
53/Ausg.+ 55/DI6

zusätzl.Gerät an (Relais 3)

24/Ausg.+/or 220V Ausg.put 25/Minus  
Brücke von Klemme 21 nach 22 für 12V/24V für 220V: Eingang 220V = Klemme 22; Vorsicht! 220V Ausg. nach Klemme 23 ebenso!! zweite 220V Draht siehe Eingang 6  
56/Ausg.+ 57/DI7

7+Vertikal  
8-Y-Vertikal  
Brücke 9-10 und 11-12  
50+51 Schalter Verf.vert  
50+52 Schalter Verg.vert.  
56/Ausg.+ End-Position  
58/DI8

23+ 24-  
Bridge 21-22 and 25-26  
47+ 48  
47+49 Schalter Verf. End Position  
Schalter Verf. Grund-Position

23/ Ausg.+ 25/Minus  
Brücke 21 22 fuer 12V